


Технический паспорт Ethernet-панель CP6608

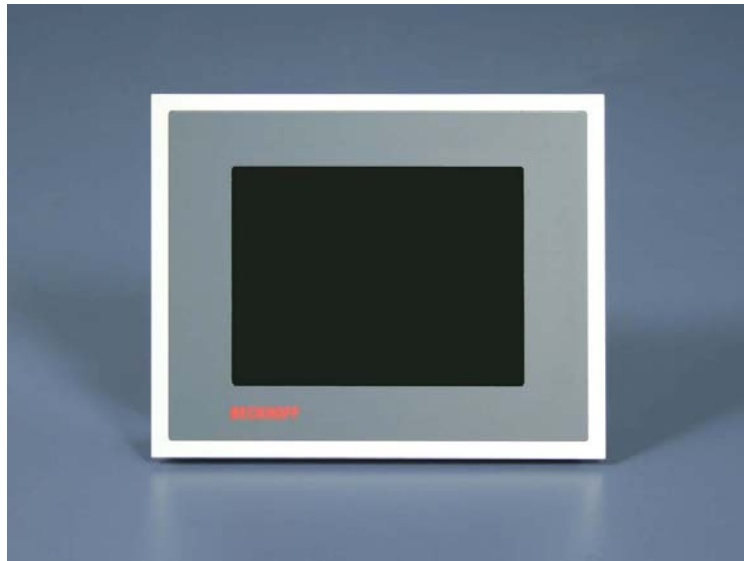

Размеры, вес	Ш x В x Г: 171 x 136 x 62,3 Вес: 1,2 кг
Сенсорный экран	Разрешение 640 x 480
Встроенный ПК	3½-материнская плата с Intel®-IXP-процессором с Intel® IXP420 с XScale®-технологией, 533-МГц частотой 128 MB On-Board-RAM 32 MB On-Board-Flash 1 слот для флэшкарты CF On-Board-графическая карта, графический чип SM501 1 Mini-PCI-слот для mini- PCI карт 2-порта-USB-2.0 2 порта RJ-45-Ethernet 10/100 MBit 1 порт RS232, D-Sub, 9-пиновый Операционная система Microsoft Windows CE
Устойчивость к вибрациям:	Синусоидальная устойчивость: (EN 60068-2-6) от 10 до 58 Гц: 0,035 мм от 58 до 500 Гц: 0,5 G (~ 5 м/сек ²) Шок: (EN 60068-2-27/ 29) 5 G (~ 50 м/сек ²), длительность: 30 мсек
Класс защиты	Фронт: IP65 Обратная сторона: IP20
Питание	Напряжение питания: 24 VDC (22 – 30 VDC)
Условия эксплуатации/транспортировки	Температура эксплуатации/хранения и транспортировки: 0 до 55°C / -20°C до +65°C Влажность: Макс. 95% без конденсирования