



Технический паспорт

СХ1100-001х | Блок питания для СХ1030

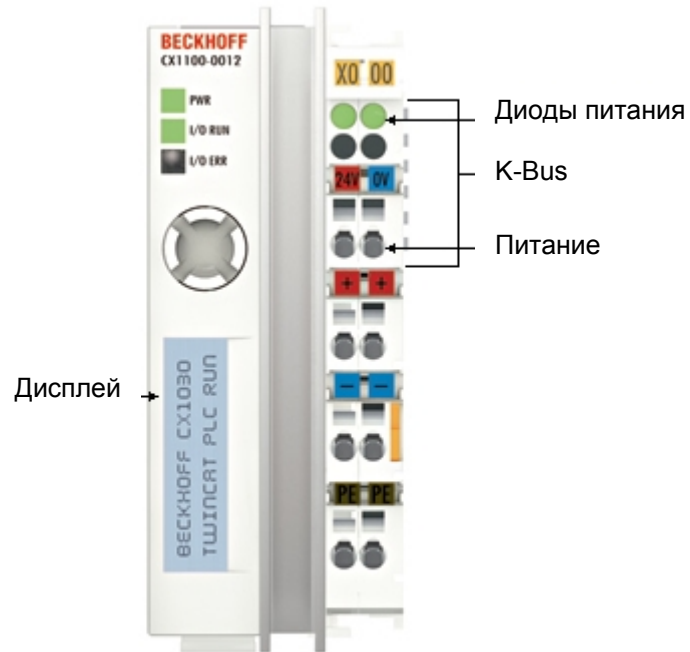

Блок питания с K-bus интерфейсом

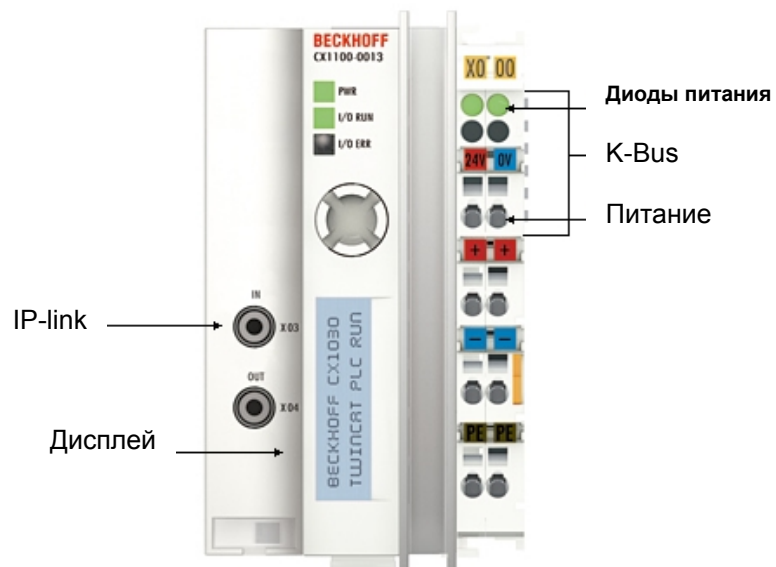

Блок питания с K-bus и IP-Link интерфейсами



Блок питания с E-Bus интерфейсом

Блоки питания для Embedded ПК модели CX1030 существуют в трех исполнениях. К CX1100-0012 можно подключать линейку K-bus модулей типа (KLXXXX/KMXXXX), в дополнении к этому к CX1100-0013 можно еще подключать линейку модулей Fieldbusbox типа IExxxx. К CX1100-0012 можно подключать линейку E-bus модулей типа (ELXXXX).

Технические данные	CX1100-0012	CX1100-0013	CX1100-0014
Блок питания	24 V DC (-15 %/+20 %)		
Диэлектрическая прочность	500 V _{rms} (питание/внутренняя электроника)		
E-bus разъем	–	–	да (адаптер)
K-bus разъем	да (адаптер)	да (адаптер)	–
IP-Link разъем	–	yes	–
E-bus питание			2 A
K-bus питание	1.75 A	1.75 A	
Тип разъема	Зажимной фиксатор ®		
NOVRAM	8 кБайт		
Дисплей	FSTN дисплей 2 строчный x 16 символов текстовых, с подсветкой		
I/O-DPRAM	2 кБайт	4 кБайт	–
Diagnostics LED	1 x PWR, 1 x I/O Run, 1 x I/O Err	1 x PWR, 1 x I/O Run, 1 x I/O Err	1 x PWR, 1 x L/A, 1 x Run
Размеры (Ш x В x Г)	42 мм x 109 мм x 92 мм	61 мм x 109 мм x 92 мм	42 мм x 109 мм x 92 мм
Вес	прибл. 240 г	прибл. 325 г	прибл. 235 г
Температура рабочая/хранения	0...+55 °C/-25...+85 °C		
Относительная влажность	95 %, без конденсации		
Вибрация/шок	согласно EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29		
ЭМГ совместимость	согласно EN 61000-6-2/EN 61000-6-4		
Класс защиты	IP 20		