


Технический паспорт

KL95xx | Модуль питания током 5V, 8V, 10V, 12V, 15V DC

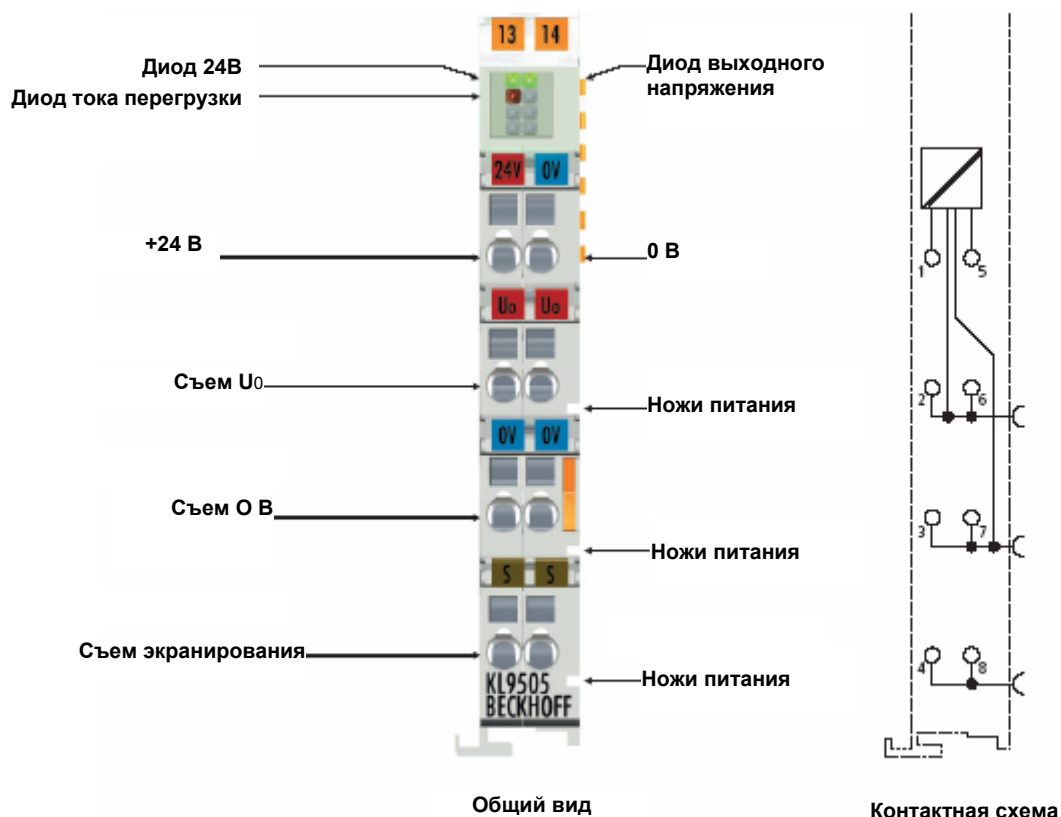

Модули питания KL9505, KL9508, KL9510, KL9512 и KL9515 вырабатывают из входного напряжения (24 В DC) различные виды выходного напряжения. Выходное напряжение можно получить с пружинных контактов (снятие U_0); оно же подается на ножи питания. Диоды питания показывают состояние модуля. Гальваническая развязка между входным напряжением и выходным напряжением U_0 не предусмотрена.

Технические данные	KL9505 KS9505	KL9508 KS9508	KL9510 KS9510	KL9512 KS9512	KL9515 KS9515
Защита от короткого замыкания	да				
Входное напряжение	24 В DC				
Выходное напряжение	5 В DC ± 1%	8 В DC ± 1%	10 В DC ± 1%	12 В DC ± 1%	15 В DC ± 1%
Выходной ток	0.5 А				
Вес	65 г				
Температура эксплуатации	0 °C ... +55 °C				
Температура хранения	-25 °C ... +85 °C				
Относительная влажность	95%, без конденсации				
Вибрация/шок	согласно EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29				
ЭМС/излучение	согласно EN 61000-6-2/EN 61000-6-4				
Класс защиты/расположение при монтаже	IP 20/произвольное				
Штекерное соединение проводов	Для всех модулей KSxxxx				